

WRE-125



 Husqvarna



DATI TECNICI

WRE 125

MOTORE

Tipo	monocilindrico 2 tempi
Aliesaggio x corsa	mm 56 x 50,6
Cilindrata	cm ³ 124,6
Rapporto di compressione	14:1
Potenza max. alla ruota-giri/1'	kw-n.d.
Coppia max. alla ruota-giri/1'	Nm-n.d.
Lubrificazione	mediante miscelatore automatico
Carburatore	Mikuni TM 35
Avviamento	a pedale
Raffreddamento	a liquido
Accensione	elettronica a scarica capacitiva con anticipo variabile

TRASMISSIONE

Frizione	multidisco in bagno d'olio con comando meccanico
Trasmissione primaria	ad ingranaggi con dentatura dritta
Trasmissione secondaria	a catena
Cambio	con ingranaggi sempre in presa
N. velocità	6

TELAIO, SOSPENSIONI

Telaio	a doppia culla; telaio posteriore
Sospensione anteriore	forcella teleidraulica a steli rovesciati
Sospensione posteriore	progressiva "soft-damp" con monoammortizzatore idraulico

RUOTE

Pneumatico anteriore	Pirelli MT 71 A; 90x90x21
Pneumatico posteriore	Pirelli MT 81; 120x90x18

FRENI

Anteriore	a disco fisso con pinza flottante
Posteriore	a disco fisso con pinza flottante

DIMENSIONI, PESO, CAPACITÀ, STRUMENTAZIONE

Interasse	1450 mm
Lunghezza totale	1800 mm
Larghezza max.	820 mm
Altezza sella	920 mm
Altezza min. da terra	330 mm
Peso a secco	108 Kg
Capacità serbatoio carburante	8 l
Q.tà olio nel basamento	0,65 l
Contactm	Si

La Cagiva Trading si riserva di modificare le caratteristiche sopra indicate senza preavviso

TECHNICAL DATA

WRE 125

ENGINE

Type	single cylinder, two stroke
Bore x stroke	mm 56 x 50,6
Displacement	cm ³ 124,6
Compression ratio	14:1
Max. horse power at rear wheel-r.p.m.	cv-n.d.
Max. torque at rear wheel-r.p.m.	kgm-n.d.
Lubrication	by an automatic mixer
Carburetor	Mikuni TM 35
Starting	kick start
Cooling	by liquid
Ignition	C.D.I. with variable spark advance

DRIVE TRAIN

Clutch	multi-plate type; mechanic control
Primary drive	straight gears type
Secondary drive	by chain
Transmission	constant mesh gear type
Speeds number	6

FRAME, SUSPENSIONS

Frame	double cradle type; rear frame
Front suspension	upside-down telescopic hydraulic fork
Rear suspension	progressive "soft-damp", with hydraulic single shock absorber

WHEELS

Front tire	Pirelli MT 71 A; 90x90x21
Rear tire	Pirelli MT 81; 120x90x18

BRAKES


Front	fixed disc with floating caliper
Rear	fixed disc with floating caliper

DIMENSION, WEIGHT, CAPACITIES, INSTRUMENTS

Wheelbase	1450 mm
Overall length	1800 mm
Overall width	820 mm
Saddle height	920 mm
Min. ground clearance	330 mm
Dry weight	108 Kg
Fuel tank capacity	8 l
Transmission oil amount	0,65 l
Speedometer	Yes

The above specifications are subject to modification without notice.

WRE-125

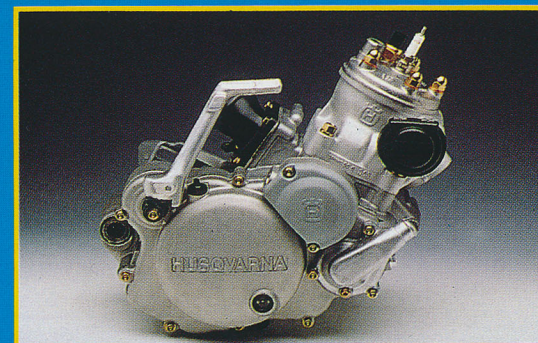

Distributed by Cagiva Trading s.p.a.

Uffici Commerciali Amministrativi: Via Cavalieri Ducati 3 - Bologna, Italy

Tel. 051 405049 - Telex 510492 DUCMEC - Telefax 051 405801

 Husqvarna

Cagiva Group